GX-45 Console
SGR-1 Quick Setup Guide

(Multi-Language)

Part Number AGA4560
Rev 1.0

© Copyright Topcon Precision Agriculture
December, 2010

All contents in this manual are copyrighted by Topcon. All rights reserved. The information contained herein may not be used, accessed, copied, stored, displayed, sold, modified, published or distributed, or otherwise reproduced without express written consent from Topcon.

Applicable for Software Version 2.05.13 and above

Table of Contents

Available Languages

English..... 1-1
French..... 2-1
German..... 3-1
Italian..... 4-1
Portugese..... 5-1
Spanish..... 6-1

GX-45 Console

SGR-1 Quick Setup Guide

(English)

This quick setup guide is to be used in conjunction with the System 110/150 Operator's Manual P/N AGA3663

TOPCON
Precision Agriculture

SGR-1 Installation Procedure

SGR-1 to GX-45 Installation Procedure

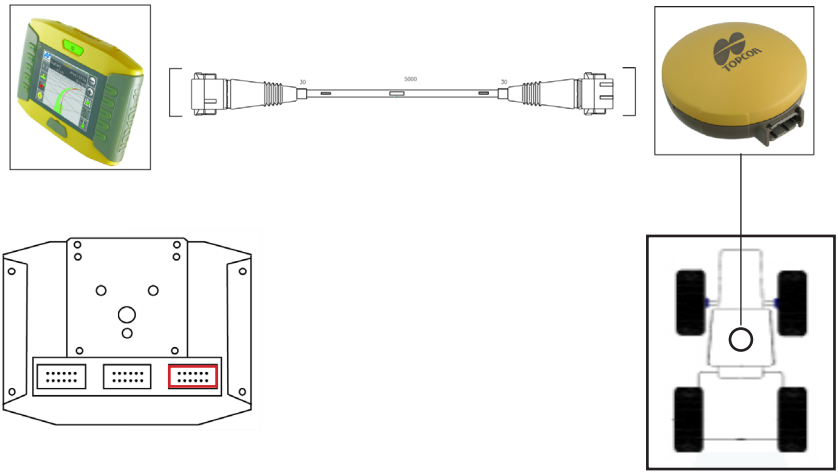

1. Mount the SGR-1 antenna along the center line on the roof of your tractor.

   The SGR-1 antenna has 3 magnets on its base to secure its position. A metal mounting plate is supplied to secure the antenna to cabin tops that are non-magnetic.

2. Connect the AGA4012 harness to the SGR-1 antenna.

3. Route the AGA4012 harness into the cabin through the rear window of your tractor.

4. Connect the AGA4012 harness to your GX-45 console.

SGR-1 Antenna Software Setup

Select the GPS Receiver

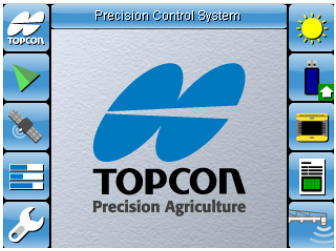

1. Select to access GPS Settings.

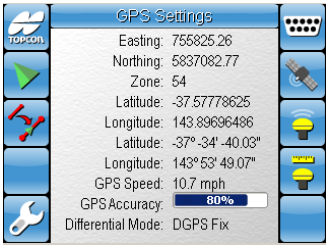

2. Select to access GPS Receiver selection.

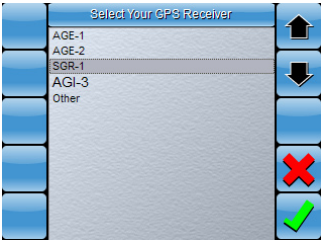

3. Select SGR-1 using the up and down arrows.

4. Select to confirm your selection and the system will restart.

SGR-1 Antenna Software Setup

Select the GPS Correction

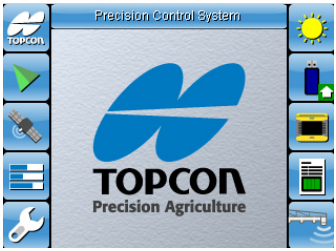

1. Select to access the GPS Settings screen.

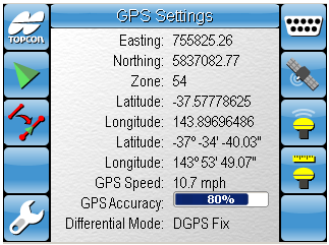

2. Select to access GPS Correction selection.

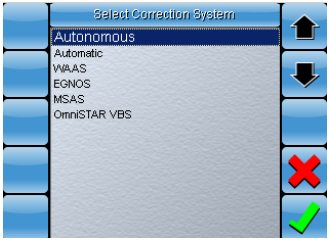

3. Use the up and down arrows to select the correction system.

4. Select to confirm your selection.

   Refer to the AGA3663 System 110/150 Operator's manual for more information on setting up the different correction systems.

Console GX-45

Guide d'installation rapide de l'antenne SGR-1

(French)

Ce guide d'installation rapide doit être utilisé conjointement au Manuel de l'utilisateur du System 110/150, réf. AGA3663.

TOPCON
Precision Agriculture

Procédure d'installation de l'antenne SGR-1

Procédure d'installation de l'antenne SGR-1 avec console GX-45

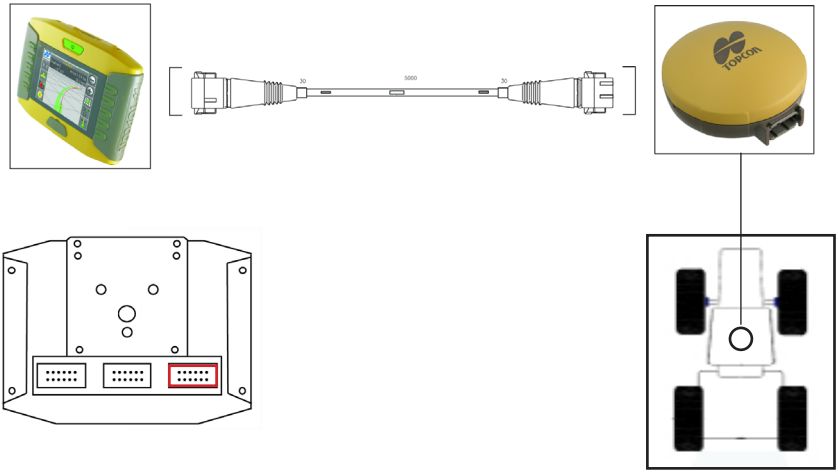

1. Montez l'antenne SGR-1 sur le toit de votre tracteur, sur une ligne parallèle à la marche passant au centre du tracteur.

   L'antenne SGR-1 est dotée de trois aimants sur sa base assurant sa fixation. Une plaque de montage est fournie pour fixer l'antenne à des toits de cabine non métalliques.

2. Connectez le câblage AGA4012 à l'antenne SGR-1.

3. Faites passer le câblage AGA4012 dans la cabine par la fenêtre arrière de votre tracteur.

4. Branchez le câblage AGA4012 sur votre console GX-45.

Configuration logicielle de l'antenne SGR-1

Sélectionnez le récepteur GPS

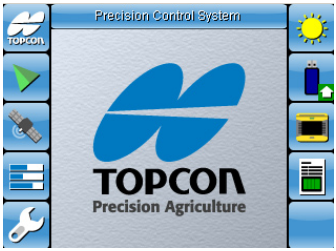

1. Sélectionnez pour accéder aux paramètres GPS.

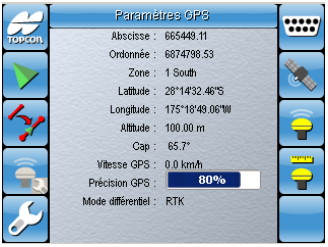

2. Sélectionnez pour accéder à la sélection du récepteur GPS.

3. Sélectionnez [SGR-1] avec les flèches vers le haut et vers le bas.

4. Sélectionnez pour confirmer votre sélection et le système redémarrera.

Configuration logicielle de l'antenne SGR-1

Sélectionnez le correction GPS

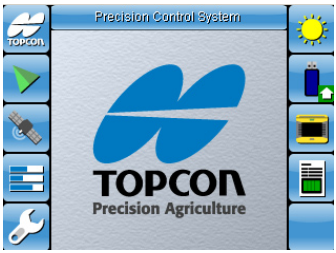

1. Sélectionnez pour accéder à l'écran des paramètres GPS.

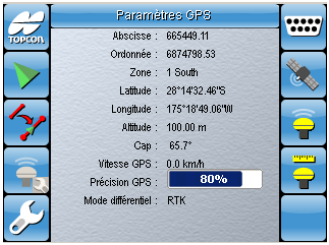

2. Sélectionnez pour accéder à la sélection de la correction GPS.

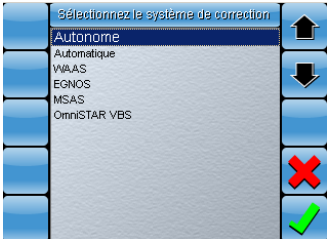

3. Utilisez les flèches vers le haut et vers le bas pour sélectionner le système de correction.

4. Sélectionnez pour confirmer la sélection.

Reportez-vous au Manuel de l'utilisateur du System 110/150 AGA3663 pour plus d'informations sur la configuration des différents systèmes de correction.

GX45-Konsole

SGR-1 Kurzanleitung

(German)

Diese Kurzanleitung ist zusammen mit dem Bedienerhandbuch System 110/150 P/N AGA3663 zu verwenden

TOPCON
Precision Agriculture

SGR-1 Installationsverfahren

SGR-1 auf GX-45 Installationsverfahren

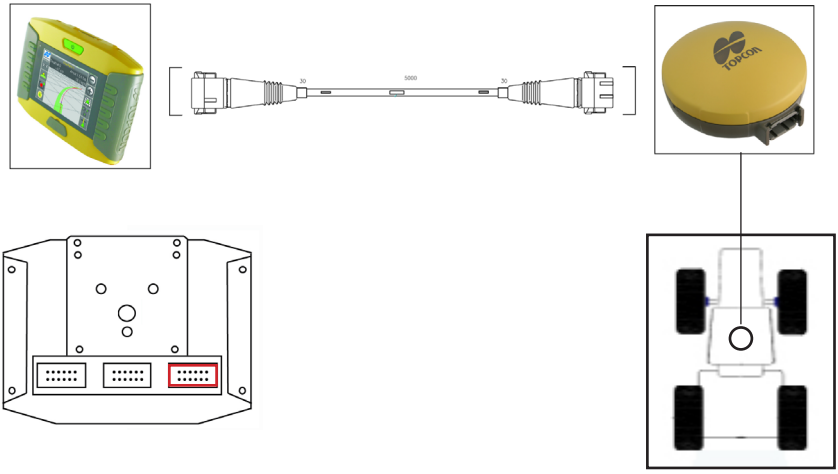

1. Montieren Sie die SGR-1-Antenne auf der Mittellinie auf dem Dach Ihres Traktors.

   Die SGR-1-Antene hat 3 Magnete unter dem Fuß, die zur Fixierung der Position dienen. Eine Befestigungsplatte aus Metall wird ebenfalls mitgeliefert, damit die Antenne auch auf nicht-magnetischen Kabinendächern montiert werden kann.

2. Schließen Sie die SGR-1-Antenne an den AGA4012-Kabelbaum an.

3. Führen Sie den AGA4012-Kabelbaum durch das Rückfenster in das Fahrerhaus Ihres Traktors.

4. Schließen Sie den AGA4012-Kabelbaum an Ihre GX-45-Konsole an.

Softwareeinrichtung für SGR-1-Antenne

Wählen Sie den GPS-Empfänger

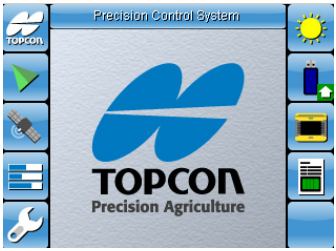

1. Wählen Sie , um die GPS Einstellungen zu öffnen.

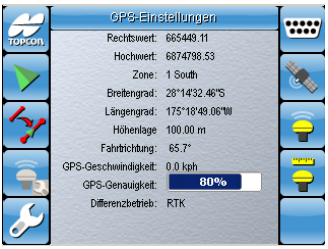

2. Wählen Sie , um die Auswahl GPS-Empfänger zu öffnen.

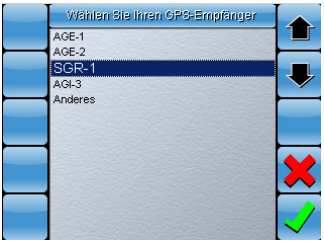

3. Wählen Sie mit Hilfe der Aufwärts- und Abwärtspfeile SGR-1 aus.

4. Wählen Sie zur Bestätigung Ihrer Auswahl und das System startet neu.

Softwareeinrichtung für SGR-1-Antenne

Wählen Sie den GPS-Korrektur

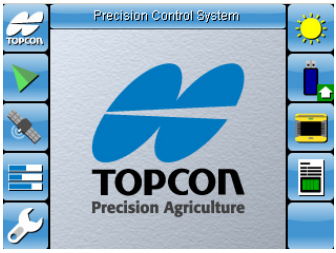

1. Wählen Sie , um den Bildschirm GPS-Einstellungen zu öffnen.

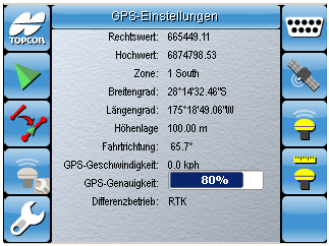

2. Wählen Sie , um die Auswahl GPS-Korrektur zu öffnen.

3. Wählen Sie das Korrektursystem mit Hilfe der Aufwärts- und Abwärtspfeile aus.

4. Wählen Sie zur Bestätigung Ihrer Auswahl.

Im Bedienerhandbuch AGA3663 System 110/150 befinden sich weitere Informationen zur Einrichtung der verschiedenen Korrektursysteme.

Console GX-45

Guida di configurazione rapida della SGR-1

(Italian)

Questa guida di configurazione rapida deve essere utilizzata insieme al Manuale dell'operatore del Sistema 110/150 Cod. AGA3663

TOPCON
Precision Agriculture

Procedura d'installazione della SGR-1 su GX-45

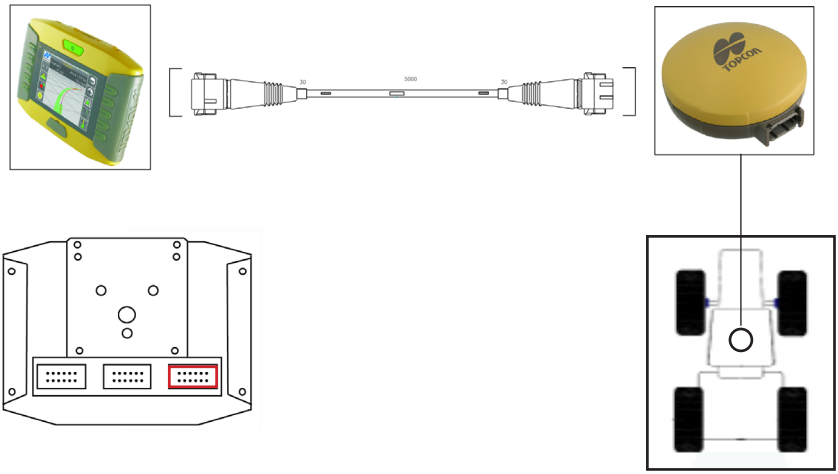

1. Montare l'antenna SGR-1 lungo la linea centrale sul tettuccio del trattore.

   L'antenna SGR-1 ha 3 magneti alla sua base per assicurare la sua posizione. È inoltre fornita una piastra metallica di montaggio per fissare l'antenna sui tettucci cabina non magnetici.

2. Connettere il cablaggio dell'AGA4012 all'antenna SGR-1.

3. Avviare il cablaggio dell'AGA4012 nell'abitacolo facendolo passare attraverso la finestra posteriore del trattore.

4. Connettere il cablaggio dell'AGA4012 alla console GX-45.

Configurazione del software per l'Antenna SGR-1

Selezionare il ricevitore GPS

1. Selezionare per accedere alle Impostazioni GPS.

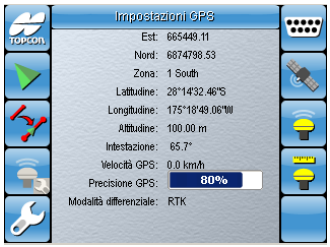

2. Selezionare per accedere alla Selezione del ricevitore GPS.

3. Selezionare SGR-1 usando le frecce su e giù.

4. Selezionare per confermare la selezione e riavviare il sistema.

Configurazione del software per l'Antenna SGR-1

Selezionare il correzione GPS

1. Selezionare per accedere alle Impostazioni GPS.

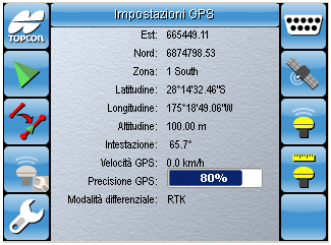

2. Selezionare per accedere alla Selezione della correzione GPS.

3. Usa le frecce su e giù per selezionare il sistema di correzione.

4. Selezionare per confermare la selezione.

Consultare il Manuale dell'operatore del sistema 110/150 AGA3663 per ulteriori informazioni sull'impostazione dei diversi sistemi di correzione.

Console GX-45

Guia de Configuração Rápida da SGR-1

(Portuguese)

Este guia de configuração rápida deve ser utilizado em conjunto com o Manual de Instruções do Sistema 110/150, Peça nº AGA3663

TOPCON
Precision Agriculture

Procedimento de Instalação da SGR-1

Procedimento de Instalação da SGR-1 no GX-45

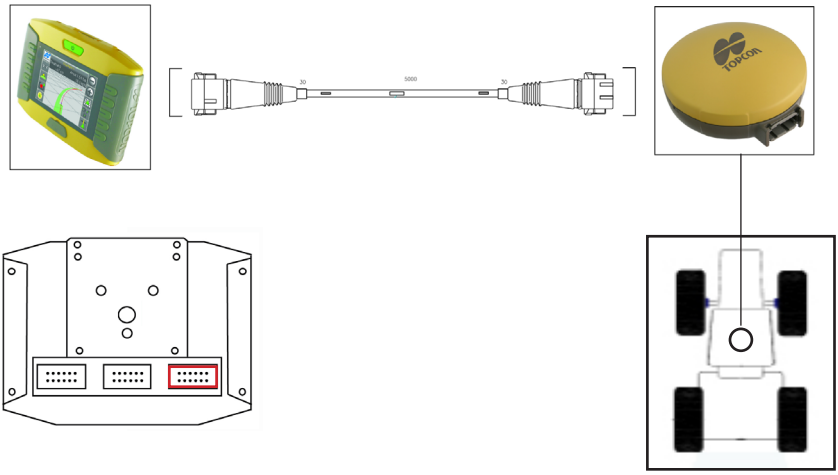

1. Monte a antena SGR-1 junto à linha central do teto de seu trator.

   A antena SGR-1 possui três ímãs em sua base, para fixação. É fornecida uma placa de montagem de metal para fixar a antena a cabines de superfície não magnética.

2. Conecte o chicote AGA4012 à antena SGR-1.

3. Direcione o chicote AGA4012 para dentro da cabine através da janela traseira do trator.

4. Conecte o chicote AGA4012 a seu console GX-45.

Configuração do Software da Antena SGR-1

Selecionar o Receptor GPS

1. Selecione para acessar Configurações GPS.



2. Selecione para acessar a seleção [GPS Receiver].

3. Utilizando as setas para cima e para baixo, selecione SGR-1.

4. Selecione para confirmar a seleção e o sistema reiniciará.

Selecionar a correção GPS

1. Selecione para acessar a tela Configurações GPS.



2. Selecione para acessar a seleção Correção GPS.



3. Utilize as setas para cima e para baixo para selecionar o sistema de correção.

4. Selecione para confirmar a seleção.

   Consulte o Manual de Instruções do Sistema 110/150 AGA3663 para obter mais informações sobre a configuração do diferentes sistemas de correção.

Consola GX-45

Guía de instalación rápida de la antena SGR-1

(Spanish)

Esta guía de instalación rápida se debe utilizar junto con el Manual del Operador del Sistema 110/1150 N/P AGA3663

TOPCON
Precision Agriculture

Procedimiento de instalación de la antena SGR-1 en la consola GX-45

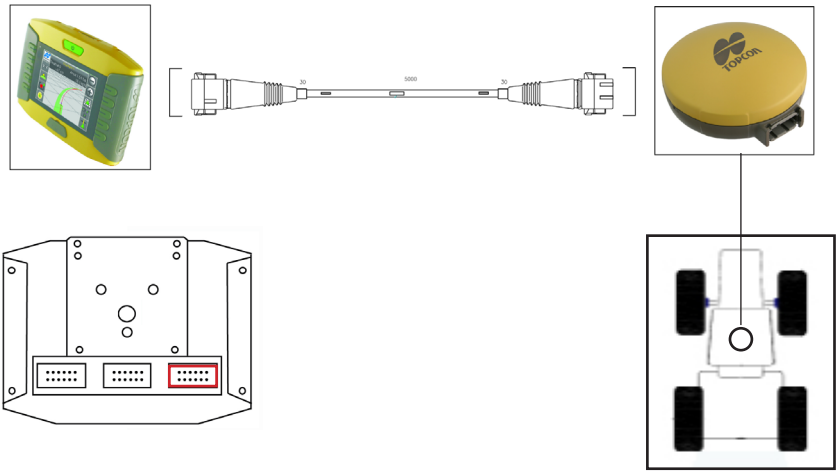

1. Monte la antena SGR-1 a lo largo de la línea central del techo del tractor.

   La antena SGR-1 cuenta con 3 imanes en la base para asegurar su posición. Se provee una placa de montaje para asegurar la antena a los techos de las cabinas que no son magnéticos.

2. Conecte el arnés AGA4012 a la antena SGR-1.

3. Pase el arnés AGA4012 hasta el interior de la cabina a través de la ventana trasera del tractor.

4. Conecte el arnés AGA4012 a la consola GX-45.

Instalación del software de la antena SGR-1

Seleccione el receptor del GPS

1. Seleccione para acceder a Configuración del GPS.



2. Seleccione para acceder a la selección del Receptor del GPS.

3. Seleccione SGR-1 con las flechas hacia arriba y hacia abajo.

4. Seleccione para confirmar la selección y el sistema se reiniciará.

Instalación del software de la antena SGR-1

Seleccione el corrección del GPS

1. Seleccione para acceder a la pantalla Configuración del GPS.



2. Seleccione para acceder a la selección de Corrección del GPS.



3. Use las flechas hacia arriba y hacia abajo para seleccionar el sistema de corrección.

4. Seleccione para confirmar la selección.

Consulte el Manual del Operador del Sistema 110/150 AGA3663 para obtener más información sobre la configuración de los distintos sistemas de corrección.